


# LLC-824 . TIRADOR DE BAÑO



## Modelo

LLC-824

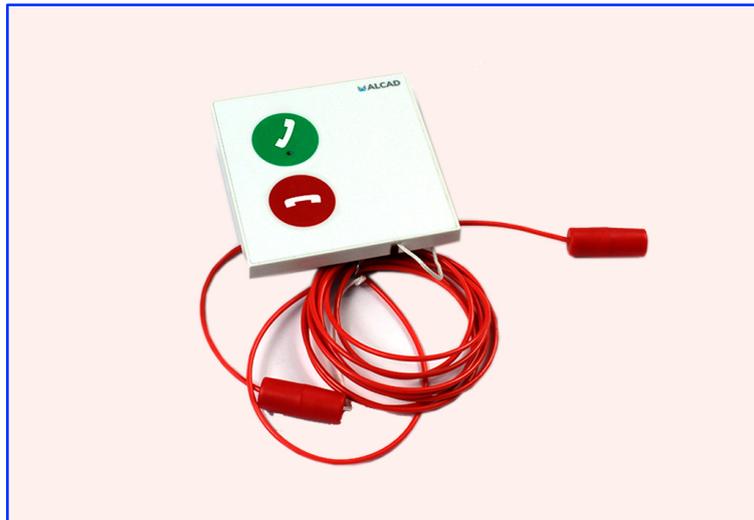

## Descripción

Tirador de baño de versión táctil con recubrimiento antibacteriano. Está formado por un cable de dos metros, dos pulsadores y un LED de tranquilización rojo. Permite iniciar una llamada de emergencia tirando del cordón o desde el botón rojo de llamada. Una vez que se inicia la llamada, el indicador LED rojo permite una fácil identificación del estado de la llamada. La llamada puede ser cancelada presionando el botón de cancelación. El LLC-824 cuenta con un mecanismo anti estrangulamiento que permite la separación del cordón en dos partes evitando accidentes. La instalación puede ser empotrada o superficial.

## Especificaciones

**Dimensiones** (ancho x alto x prof.) 8 x 8 x 1 cm

**Tirador** Longitud 2m

**Consumo** 10mA

**Peso** 0,08Kg

**Instalación** Empotrado (ACC-100/ ACC-101)  
En superficie (ACC - 110)

**Normativa de seguridad** EN60950 - 1:2006  
CTE DB - SUA:2019

**Alimentación** 24V

**Pulsador** Verde - Rojo

**Consumo máx.** 40mA

**Material** ABS

**Temperatura Operacional** 5°C - 55°C

**Índice de protección** IP55

**Normativa** (emisiones electromag.) EN6100 - 3-3

**Conector de red** Bornas, Contact 82X

**casmár**<sup>®</sup>